サンクール

ハウス自動開閉装置

サンパワー NEXT

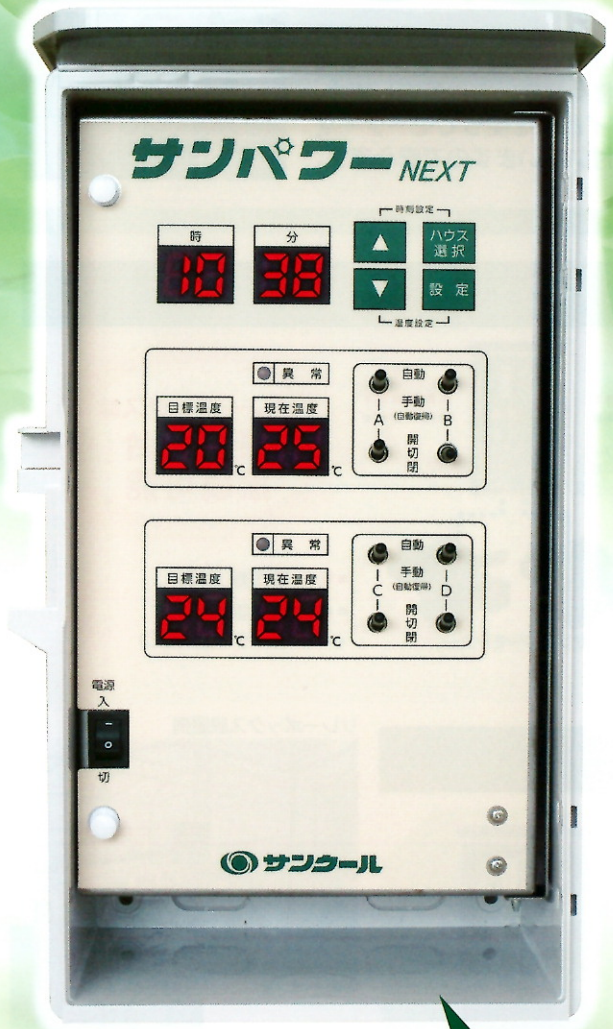

サンパワーNEXT

電　源	単相AC200V　50/60Hz
消費電力	8W
サイズ	200W×350H×140D

特　徴

■温度制御

1時間ごとの目標を決め細かな温度管理が可能です。
1日の開温度と閉温度を決め開閉を行えます。

■遮光制御（2重カーテン機能）

1日を最大9ステップに分け、左右別々に開幅を設定し温度による開閉が出来ます。

■時間制御

開時間と閉時間を決め1日最大6回の左右別開閉を行います。

■谷シート区間一括巻き上げ

全閉状態から素早い換気を行うため、谷シート区間をすみやかに巻き上げます。

■強制換気機能

1日1回指定した時間に任意の時間換気させることが出来ます。
（低温警報発生時には働きません）

■見やすいデジタル表示

明るさ調整機能付き。

■データ保持

目標温度や条件値を電源の入っていない状態で10年以上保持します。

■高温警報による開動作（自動運転の時）

高温警報温度に設定した温度に達した場合に雨センサーの情報を無視して開動作が行われます。主に鳥のフンなどが原因で閉まっている時有効です。

■低温警報による閉動作（自動運転の時）

強制換気機能動作中に低温警報になると閉動作が行われます。
また、開始時に低温警報が出ていると動作を行いません。

■自動復帰機能

手動運転時、温度警報や雨を条件に自動運転に切り替える事ができます。

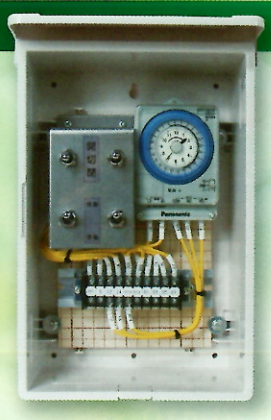

タイマー盤
24時間タイマーで
開閉を制御

手動盤（タイマーなし）
スイッチを使い
自分で開閉

モーター

サンパワーモーター（DC）

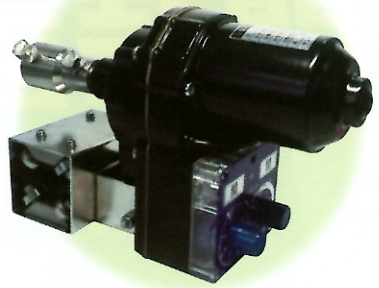

（写真はガイドローラー付）

低価格なDCモーターです。中2重や外遮光の開閉に使います。

ACモーター

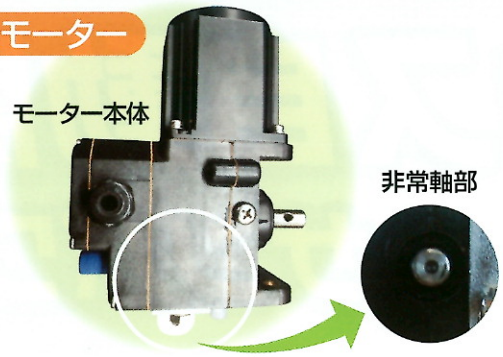

小型軽量モーターの本体に各種アダプターを取り付けることにより様々な使い方に対応します。停電時には電動ドライバーを使ってモーターを動かす為の非常軸が付いていますので安心です。

構成図

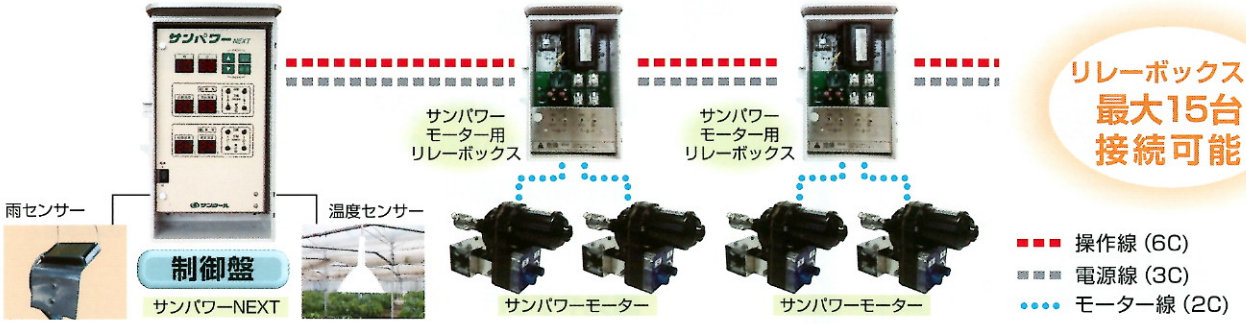

リレーボックスは
最大15台
接続可能

リレーボックス

ACモーター用
リレーボックス

モーターごとの個別スイッチを取り付けていますのでモーターを手元で個別に開閉させることが出来ます。モーターごとにリセットボタン（安全装置）がついています。

サンパワーモーター用
リレーボックス

リレーボックス設置例

谷自走・中2重

谷固定

ACモーター仕様		
	電　源	3相AC200V　50/60Hz
	消費電力	80W（定格出力50W）
	サイズ	90Wx195Hx170D

サンパワーモーター仕様		
	電　源	DC24V
	消費電力	48W
	サイズ	92W×143H×140D

※お断りなく仕様を変更することがありますので、御了承下さい。

■発売元 サンクール

サンクールシステム株式会社

本社　〒880-1103 宮崎県東諸県郡国富町嵐田828番地
TEL.0985-75-1322　FAX.0985-75-1323
HP：www.suncool.co.jp　E-mail：mail@suncool.co.jp

［福岡営業所］〒833-0014 福岡県筑後市大字尾島594-1
TEL.090-9839-7599　FAX.0942-65-5608

［鹿児島営業所］〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町4364-2
TEL.090-9839-8862　FAX.0994-43-2092

お問い合わせ フリーダイヤル 0120-410-396

■お問い合わせ