



ストレートハンガーセット

- チューブ吊り下げ、ウエイトのバランス調整により自重で安定した位置を保ちます。
- チューブ取り出しの方向性に関わらず、スプリンクラーは散水性能を確実に発揮します。
- チューブの長さを変えることにより、配管の高さは自由に設置できます。



MD-701

スーパータイプ
5L/分まで

(塩ビ式) (ポリ式)

スタンダードタイプ
2L/分まで

(塩ビ式) (ポリ式)

ループハンガーセット

- ループの調整により、スプリンクラー位置の変更が可能です。




ME-806

●各マイクロスプリンクラー取付時の性能表

ノズル スタンダードタイプ	標準圧力 kg/cm ²	MD-603		MD-601		MD-701		ノズル ME-806	標準圧力 kg/cm ²	水量 L/分		散水直径 m	
		水量 L/分	散水直径 m	水量 L/分	散水直径 m	水量 L/分	散水直径 m			水量 L/分	散水直径 m	水量 L/分	散水直径 m
カラー	2.0	2.0	7.2	2.0	6.0	2.0	3.2						
オレンジ	2.0	2.5	7.6	2.5	6.4	2.5	3.4						
ブルー	2.0	3.3	7.8	3.3	6.4	3.3	3.4						
ブルー	2.0	3.9	8.0	3.9	6.4	3.9	3.4						
アイボリー	2.0	5.0	8.2	5.0	6.5	5.0	3.4						
ブラック	2.0	38m(19ヶ)	—	56m(28ヶ)	—	78m(39ヶ)	—						

●1ラインに取り付けられるスプリンクラーの個数と長さ (圧力2.0kg/cm²・取付間隔2.0m)

マイクロ スプリンクラー	ノズル カラー	20mmパイプ		25mmパイプ		30mmパイプ	
		スタンダードタイプ	スーパータイプ	スタンダードタイプ	スーパータイプ	スタンダードタイプ	スーパータイプ
MD-603	オレンジ	38m(19ヶ)	—	56m(28ヶ)	—	78m(39ヶ)	—
	ブルー	32m(16ヶ)	28m(14ヶ)	48m(24ヶ)	40m(20ヶ)	66m(33ヶ)	56m(28ヶ)
MD-601	アイボリー	—	24m(12ヶ)	—	36m(18ヶ)	—	50m(25ヶ)
	ブラック	—	20m(10ヶ)	—	30m(15ヶ)	—	42m(21ヶ)
ME-806	レッド	38m(19ヶ)	—	56m(28ヶ)	—	78m(39ヶ)	—
	ブラウン	34m(17ヶ)	32m(16ヶ)	48m(24ヶ)	46m(23ヶ)	66m(33ヶ)	54m(32ヶ)

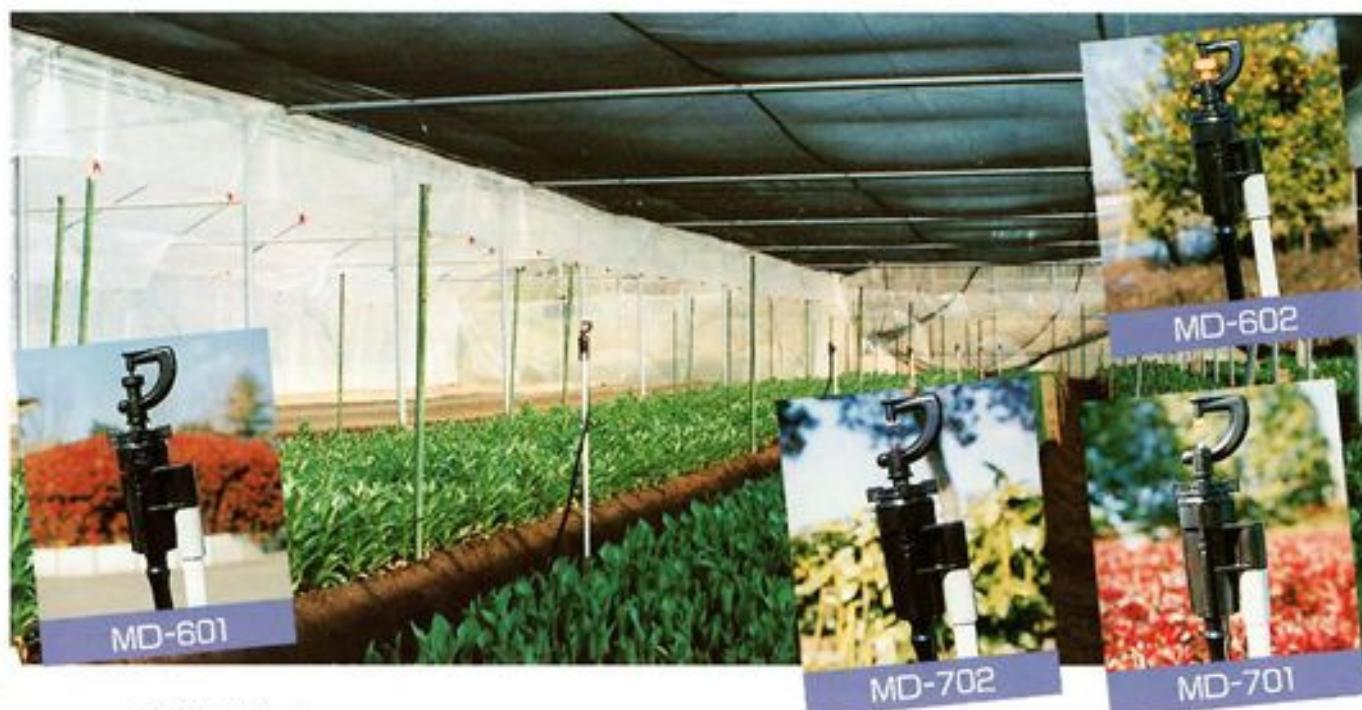

アグリロッドセット(簡易式地表定置用)

- 設置、移動、収納が簡単にできます。
- アグリロッド75cm、150cmの2種類。
- 取付間隔は、ハウスの場合2.0mが標準です。



MD-604



MD-605



(ポリエチレンパイプ式)

◀SR-00シリーズ

- ・ポリエチレンパイプ(サイズ各種)を使用した配管システム。
- ・ポリエチレンパイプにパンチで穴を開けし、コネクターを差し込むだけでセットできます。
- ・セットの取り外しは簡単に行えます。



(塩ビパイプ式)

▶SR-25シリーズ▶

- ・塩ビパイプ(VP-25mm)を使用した配管システム。
- ・定尺4mパイプを2mにカットして使用。
- ・移動、収納が行えるように軽く叩き込んで接続。

▶各マイクロスプリンクラー取付時の性能表

ノズル カラー	圧 力 kg/cm ²	MD-601		MD-602		MD-604		MD-605	
		水量 l/分	散水直径 m	水量 l/分	散水直径 m	水量 l/分	散水直径 m	水量 l/分	散水直径 m
オレンジ	1.5	1.6	5.0	1.6	7.6	1.6	6.2	1.6	5.7
	2.0	2.0	5.2	2.0	8.2	2.0	6.5	2.0	6.0
	2.5	2.2	5.6	2.2	8.5	2.2	6.8	2.2	6.3
ブルー	1.5	2.8	5.4	2.8	8.0	2.8	6.5	2.8	6.0
	2.0	3.3	5.8	3.3	8.4	3.3	6.8	3.3	6.2
	2.5	3.7	6.0	3.7	8.6	3.7	7.0	3.7	6.7

ノズル カラー	圧 力 kg/cm ²	MD-701		MD-702	
		水量 l/分	散水直径 m	水量 l/分	散水直径 m
ブラウン	1.5	—	—	—	—
	2.0	—	—	0.7	1.6
	2.5	—	—	0.8	1.7
グレー	1.5	1.0	3.0	—	—
	2.0	1.2	3.4	—	—
	2.5	1.3	3.4	—	—

●1ラインに取り付けられるスプリンクラーの個数と長さ(圧力2.0kg/cm²・取付間隔MD-700シリーズ1.0m MD-800シリーズ2.0m)

マイクロスプリンクラー	ノズルカラー	20mmパイプ	25mmパイプ	30mmパイプ
MD-702	ブラウン	42m(42ヶ)	62m(62ヶ)	—
MD-701	グレー	37m(37ヶ)	40m(40ヶ)	—
MD-601	オレンジ	38m(19ヶ)	58m(28ヶ)	78m(39ヶ)
MD-602	ブルー	28m(14ヶ)	40m(20ヶ)	58m(28ヶ)
MD-604	アイボリー	24m(12ヶ)	36m(18ヶ)	50m(25ヶ)
MD-605	ブラック	20m(10ヶ)	30m(15ヶ)	42m(21ヶ)